

	<p style="text-align: center;">공단 표준규격 <b>인류취부금구</b> (Anchoring Part/HSL)</p>	<p style="text-align: right;"><b>KRSA-3031-R2</b> 제정 2013. 02. 01. 개정 2014. 11. 17. 확인 2017. 11. 13.</p>
---	---	--

## 1. 적용범위 및 규격

### 1.1 적용범위

이 규격은 고속철도 가공 전차선로에서 사용되는 인류취부금구(이하 “취부금구” 라 한다)에 대하여 적용한다.

### 1.2 규격

취부금구의 종류는 표 1과 같이 구분한다.

[표 1] 취부금구의 종류

종별	기 호	용 도	파괴하중(N)	부도
인류 취부금구	AP-170	전선 또는 케이블용(350km/h이하급)	170,000	부도 1
	AP-221	전선 또는 케이블용(400km/h급)	221,000	부도 2
	AP-240	지선용	240,000	부도 3

## 2. 인용 규격

본 규격은 붙임 1의 관련 규격을 인용한다.

## 3. 재료 및 형태

### 3.1 재료

3.1.1 재료는 KS D 4302(구상 흑연 주철품)에서 규정하는 GCD450-10 또는 KS D 3753 (기계구조용 탄소강재)의 SM45C 또는 동등 이상의 재료를 사용 한다.

3.1.2 아연도금에 사용되는 아연은 KS D 2351(아연잉곳)에서 규정하는 4종 이상으로 한다.

### 3.2 형태

3.2.1 취부금구의 형상 및 치수는 부도에 의한다.

3.2.2 치수의 허용차는 도면에 명시된 것을 제외하고 표 2에 따른다.

[표 2] 허용차

공칭 값(mm)	허용차(mm)
31 미만	± 0.8
31 ~ 51 미만	± 1.0
51 ~ 81 미만	± 1.2
81 ~ 121 미만	± 1.3
121 ~ 181 미만	± 1.6
181 ~ 251 미만	± 1.8
251 ~ 315	± 2.0

3.2.3 날카로운 모서리는 없어야 한다.

### 3.3 제조 및 가공

3.3.1 취부금구는 유해한 흠 또는 갈라짐 등이 없어야 하며 끝손질을 잘 하여야 한다.

3.3.2 취부금구는 KS D 8308(용융아연도금) 및 KS D 9521(용융아연도금 작업 표준)에 의거 전면 고르게 용융아연도금을 하여야 한다.

### 3.4 성능 및 겉모양

#### 3.4.1 성능

- 1) 금구 재질 시험편의 기계적 특성은 KS D 4302 또는 KS D 3753에 따른다.
- 2) 파괴 하중 시험은 표 1을 만족하여야 한다.
- 3) 취부금구는 600g/m<sup>2</sup> (84 μm) 이상의 용융아연도금을 시행한다.

#### 3.4.2 겉모양

취부금구는 표면이 매끈하고, 사용상 유해한 흠 등의 결함이 없어야 한다.

## 4. 검사 및 시험

### 4.1 검사

#### 4.1.1 검사의 분류

- 1) 겉모양 검사

- 2) 치수 검사
- 3) 구조 검사
- 4) 무게 검사

검사용 시편의 발취는 임의로 추출되며 수량은 표 3에 따른다.

[표 3] 검사용 시료 발취 수량

제품수량	시료 발취 수량	합	부
1 ~ 25	2	0	1
26 ~ 50	3	0	1
51 ~ 90	5	0	1
91 ~ 150	8	0	1
151 ~ 280	13	0	1
281 ~ 500	20	1	2
501 ~ 1200	32	1	2
1201 ~ 3200	50	2	3
3201 ~ 10000	80	3	4

## 4.2 시험

### 4.2.1 시험의 분류

- 1) 재질 시험
- 2) 자분 탐상 시험
- 3) 흑연 구상화율 판정 시험
- 4) 파괴 하중 시험
- 5) 용융 아연 도금 시험

시험용 시편의 발취는 임의로 추출되며 수량은 표 4에 따른다.

[표 4] 시험용 시료 발취 수량

제품 수량	시료 발취 수량	합	부
1 ~ 50	1	0	1
51 ~ 150	2	0	1
151 ~ 500	3	0	1
501 ~ 1200	4	0	1
1201 이상	5	0	1

#### 4.2.2 시험 방법

##### 1) 재질 시험

동일 재질의 시험편의 수량은 1개로 한다.

##### 가) 화학 성분 분석 시험

화학 성분은 3.1.1항의 재료를 만족해야 한다.

##### 나) 인장 강도 시험

재료 시험은 KS B 0802(금속재료 인장시험방법)에 따라 실시한다.

##### 다) 브리넬 경도 시험

KS B 0805(금속 재료의 브리넬 경도 시험 방법)에 따른다.

##### 2) 자분 탐상 시험

KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 자분 모양의 분류) 및 ASTM E 1444 (Practice for Magnetic Particle Testing)에 따라 실시하여 AMS STD 2175 (주물류 분류법과 검사)의 Grade.C 이상이어야 한다.

##### 3) 흑연 구상화율 판정 시험

시험방법은 KS D 4302의 12.6항에 따라 시험하고 판정은 7항에 규정된 흑연 구상화율에 따른다.

##### 4) 파괴 하중 시험

취부금구를 실사용상태 또는 유사상태로 취부한 후 서서히 하중을 인가하여 표 1의 파괴하중값에서 파괴가 일어나지 않아야 한다.

##### 5) 용융아연도금 시험

아연도금은 KS D 0201(용융아연도금 시험 방법)에서 규정한 부착량시험과 황산구리 시험을 행하며, 도금부착량은 도금 두께 측정기로 확인하여야 한다. 황산구리시험 방법에 의하여 시험할 때는 종지점에 달하는 횟수가 5회 이하로 되어서는 안된다.

#### 4.2.3 결점 및 불량 분류

1) 재질 시험은 동일 로트에 대하여 시료를 별도 시험 또는 완제품에서 추출 시험한다.

2) 각 시험(검사)의 해당 시료 발취 계획에 있는 시료 수량만큼 시험한 결과, 불량품의 수량이 해당 표의 “합”에서 명시한 수량 이하가 될 때 해당로트를 승인하고 “부”에 명시한 수량 이상이 되면 해당 로트를 불합격 처리한다.

3) 겉모양, 치수, 구조 및 무게 검사는 불합격품이 발생한 로트에 대하여 전수 검사하여 선별한다.

#### 4.3 검사 방식과 수준

##### 4.3.1 검사 방식

시험(검사)은 인정 시험과 검수 시험으로 구별하여 다음에 의하여 시행한다.

1) 인정 시험

제품의 초기 개발 및 제품에 영향을 줄 수 있는 설계 또는 재료의 변경 시 해당 항목에 대하여 시행하고, 국가 공인 시험 기관에서 발행한 시험 성적서를 제출하여야 한다. 시료의 수량은 항목당 3개로 하며, 재질시험은 4.2.2의 1)항에 따른다.

2) 검수 시험

인정 시험에 합격한 규격의 제품에 한하여 제품의 제작이 완료되어 주문자에게 인수·인도되는 단계에서 실시한다.

4.3.2 검사 수준

인정 시험과 검수 시험에서 시행하는 시험(검사) 항목은 표 4와 같다.

[표 5] 시험(검사) 항목

No	시험(검사) 명	인정시험	검수시험	비고
1	겉모양, 치수, 구조	○	○	
2	무게 검사	○	○	주철품만 해당
3	재질 시험	○	○	검수 시험은 mill sheets 대체
4	자분 탐상 시험	○		
5	흑연 구상화율 판정 시험	○		주철품만 해당
6	파괴 하중 시험	○	○	
7	용융아연도금 시험	○	○	

4.3.3 합격 품질 수준

[표 6] 시험(검사) 기준

No	시험(검사) 명	합격 품질 수준
1	겉모양, 치수, 구조	3항 및 4항을 만족해야 한다.
2	무게 검사	도면에 명기된 중량의 95% 이상 (단, 0.5kg 이하는 90% 이상)
3	재질 시험	3.1.1항의 적용 재료를 만족해야 한다.
	화학 성분 분석 시험	
	인장 강도 시험 브리넬 경도 시험	
4	자분 탐상 시험	4.2.2의 2)항을 만족해야 한다.
5	흑연 구상화율 판정 시험	4.2.2의 3)항을 만족해야 한다.
6	파괴 하중 시험	4.2.2의 4)항을 만족해야 한다.
7	용융아연도금 시험	4.2.2의 5)항을 만족해야 한다.

## 5. 표시 및 포장

### 5.1 표시

#### 5.1.1 내부 표시


제품의 사용상 지장이 없는 곳에 지워지지 않는 방법으로 품명(또는 제품 기호나 도번), 제조년 월, 제작자명(또는 제작자 약호)를 표시하여야 한다.

#### 5.1.2 외부 표시

외부 포장 표면의 적당한 곳에 품명(또는 제품 기호나 도번), 제조년 월 및 제작자명(또는 제작자 약호)를 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가 사항은 인수인도 당사자 간의 별도 협정에 따른다.

### 5.2 포장

포장 방법 및 세부 사항은 인수인도 당사자 간의 협정에 따르되 KS T 1002(수송 포장 계열 치수)에 준한다.

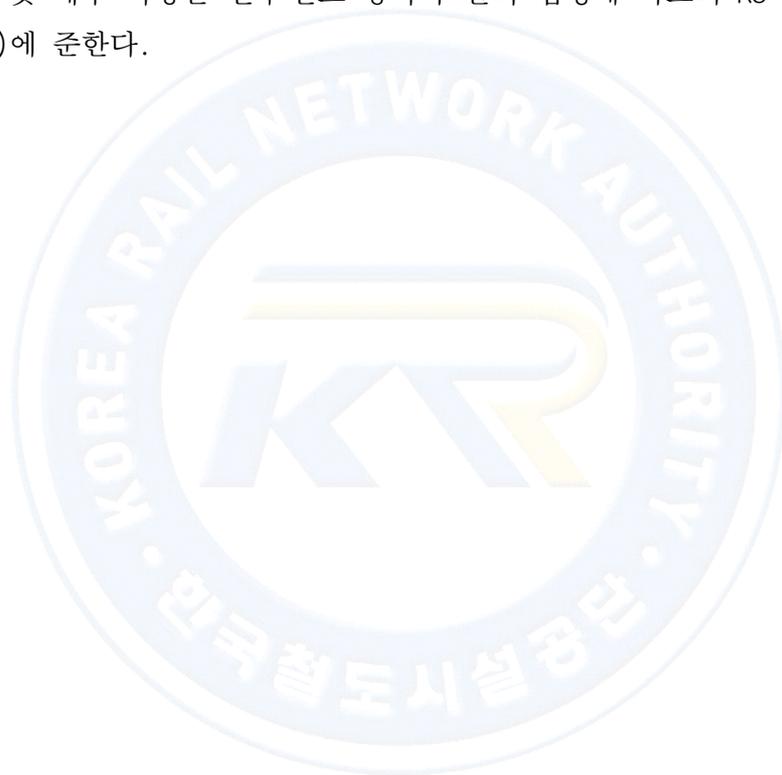


## [붙임 1]

인용 규격

KS D 4302	구상 흑연 주철품
KS D 2351	아연 잉곳
KS B 0805	금속 재료의 브리넬 경도 시험 방법
KS D 0213	철강재료의 자분탐상시험방법
KS B 0801	금속 재료 인장 시험편
KS D 0802	금속 재료 인장 시험 방법
KS D 8308	용융아연도금
KS D 3752	기계구조용 탄소강재
KS D 9521	용융아연도금 작업 표준
KS D 0201	용융아연도금 시험방법
KS T 1002	수송 포장 계열 치수




<부도 1>

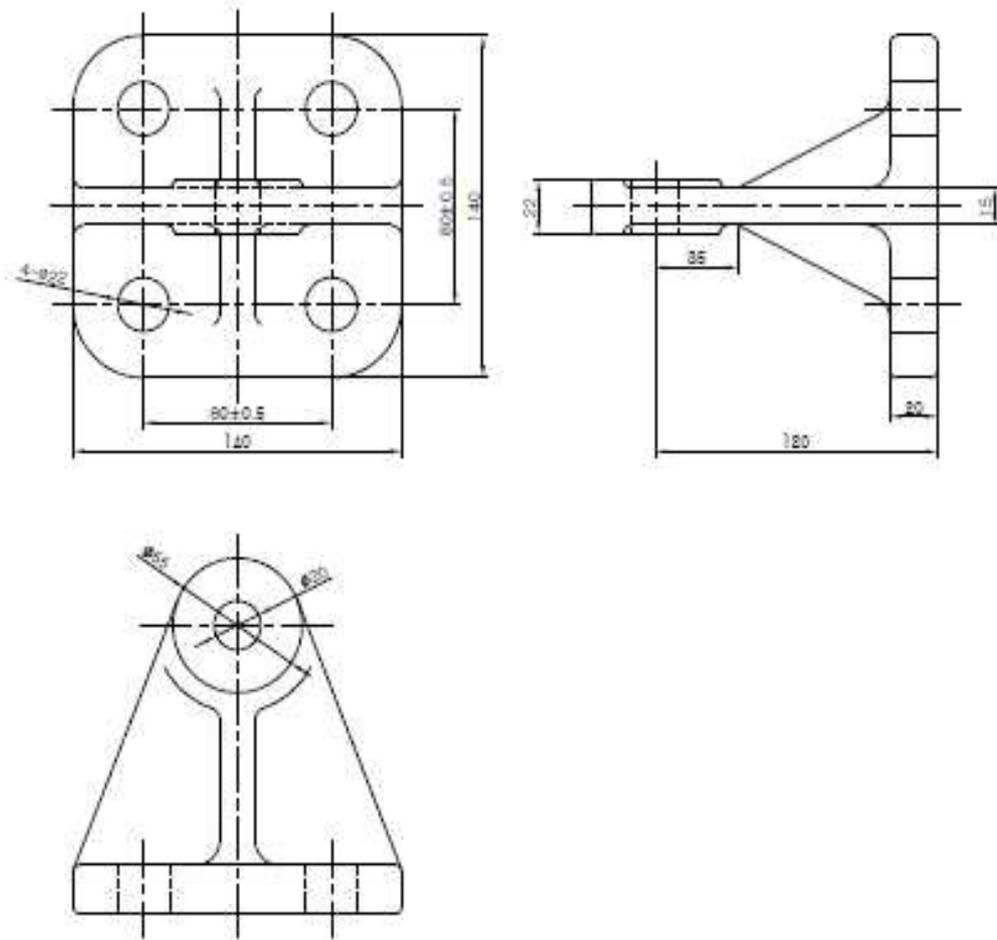

1	인류취부금구	AP-170	GCD450-10 또는 SM45C	1	4.0	A09D27
번호	품명/종별	기호	재 질	수량	중량(kg)	참조도면번호

<부도 2>

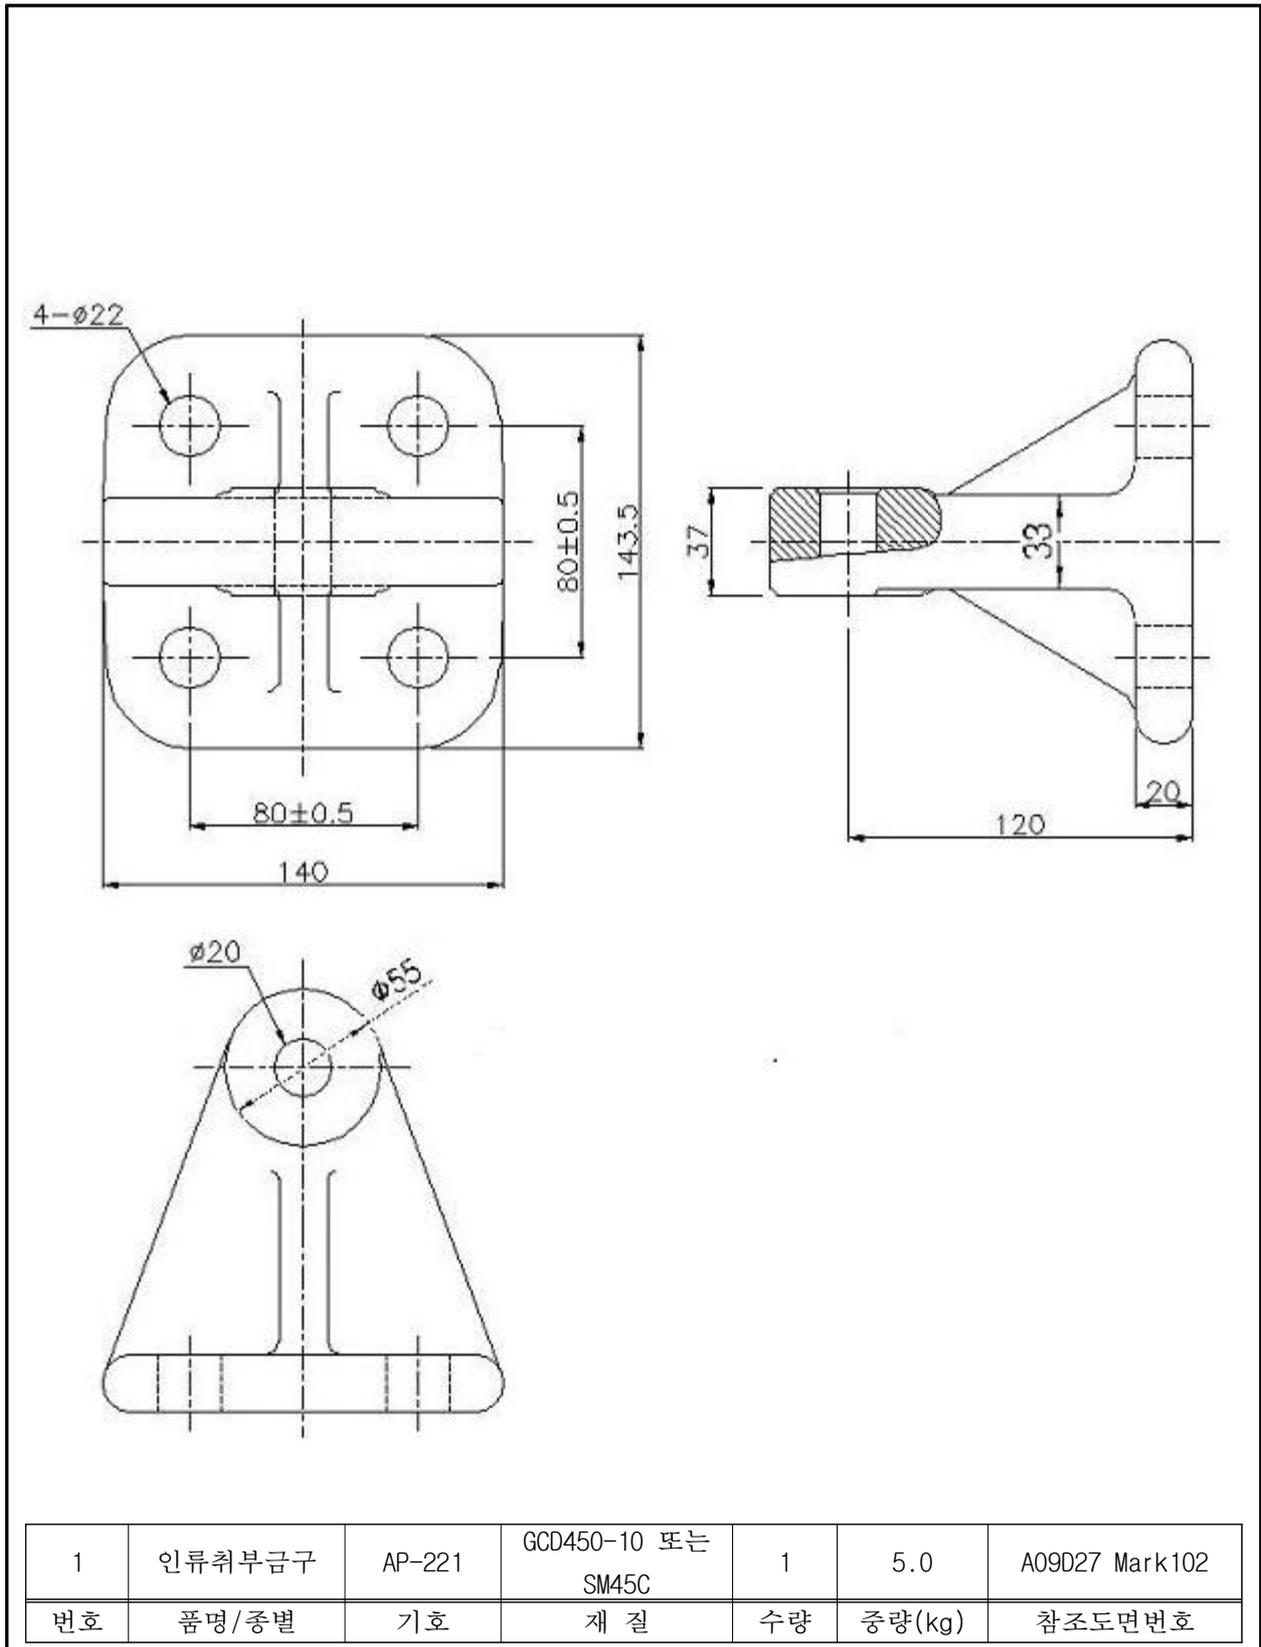

<부도 3>

